





XSIDE

НАЙКРАЩА СТОРОНА ТВОЇХ МЕБЛІВ

КАТАЛОГ
ФРЕЗЕРОВАНИХ
ФАСАДІВ

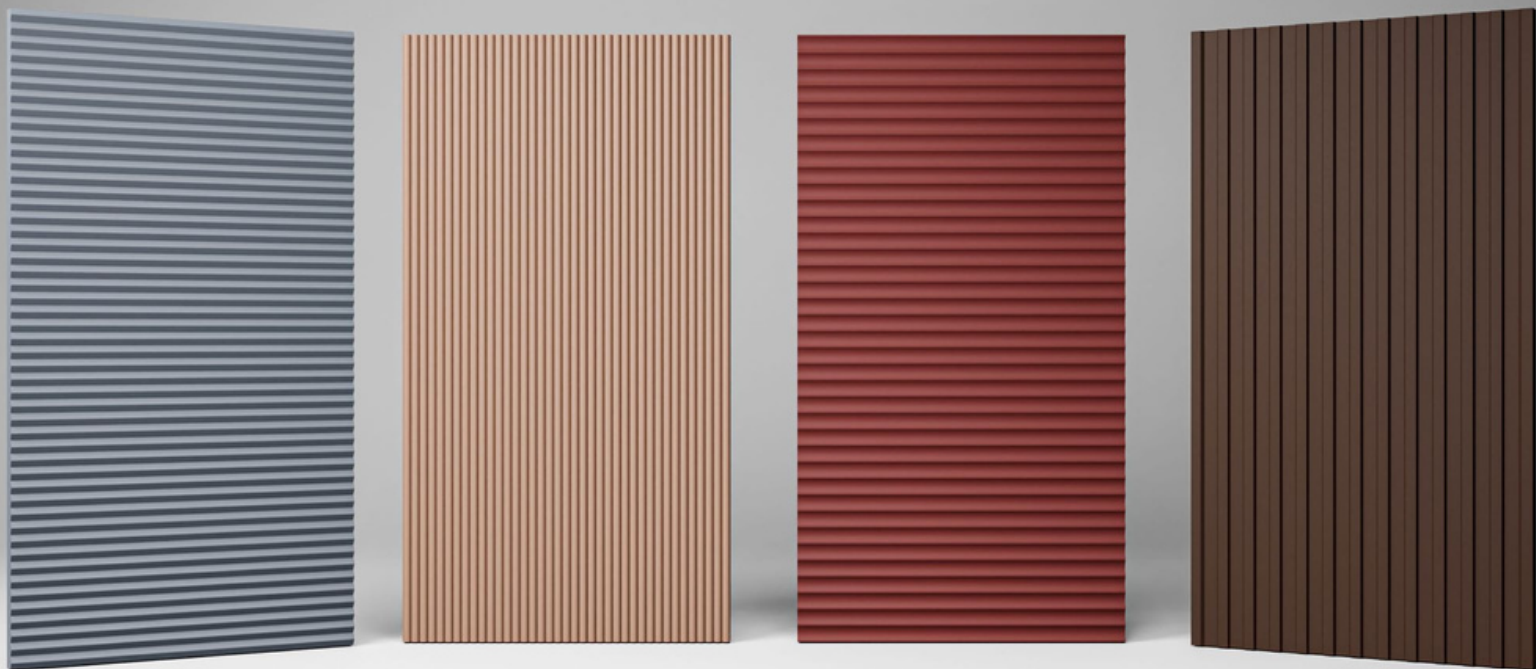



3D ФАСАДИ

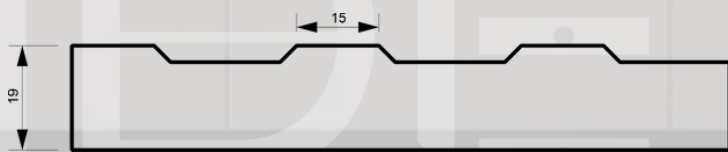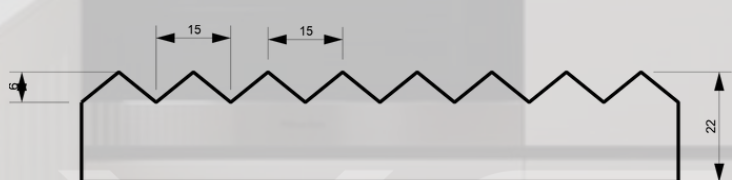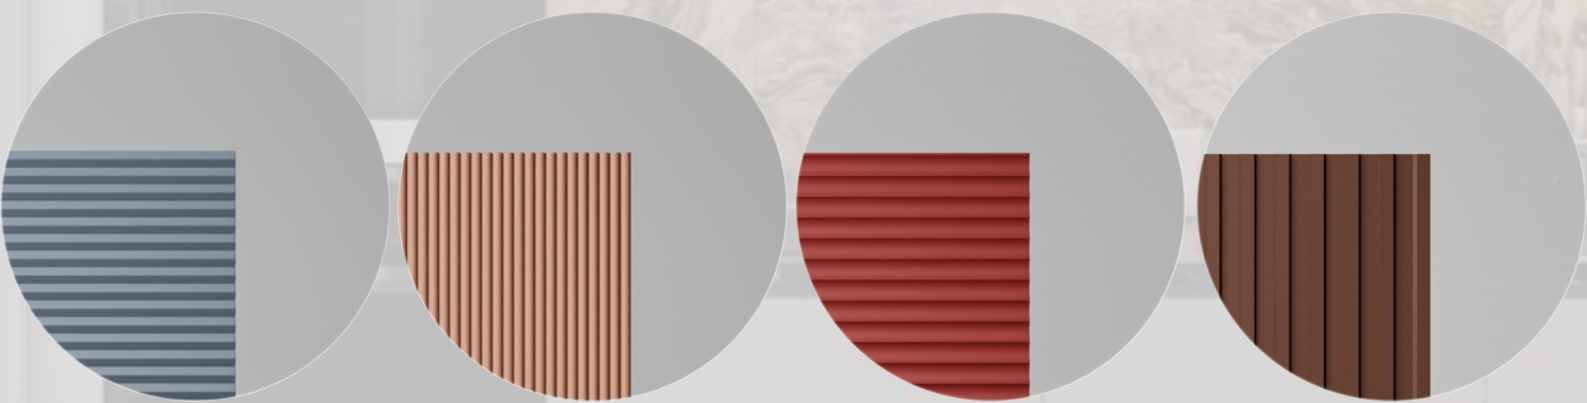

На малюнку представлені оптимальні відступи. Фрезеровані панелі можуть бути виконані за ескізами замовника та з іншими параметрами.



ФРІМОНТ

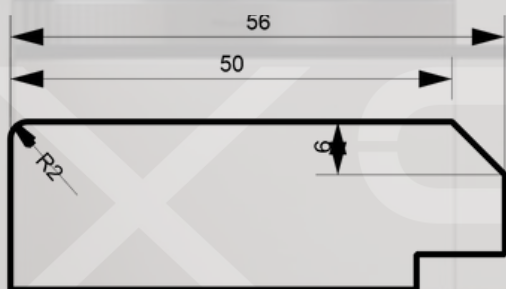
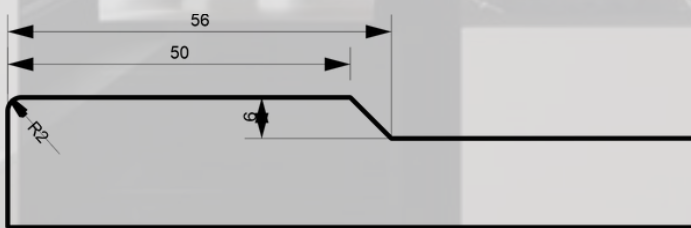


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	142
Мінімальна висота, поля зменшені	100
Мінімальна товщина МДФ, мм	16

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Внутрішнє фрезерування може бути під 90*



НЕВАДА

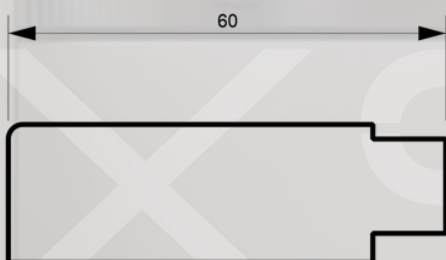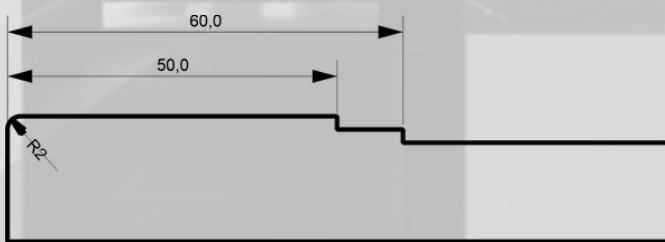


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	150
Мінімальна висота, поля зменшені	140
Мінімальна товщина МДФ, мм	16

Вітрина може бути без чверті (накладне скло).



ТЕННЕСІ



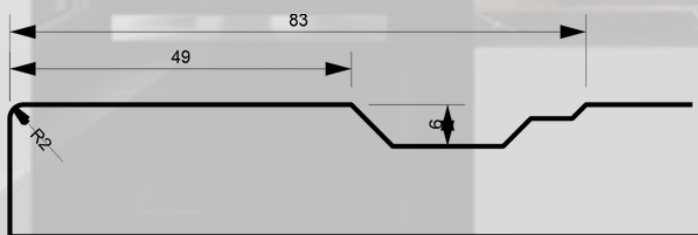


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	197
Мінімальна висота, поля зменшені	150
Мінімальна товщина МДФ, мм	16

Вітрина може бути без чверті (накладне скло).



ДАКОТА

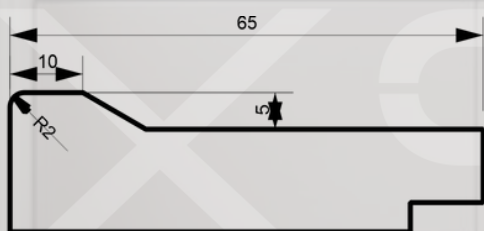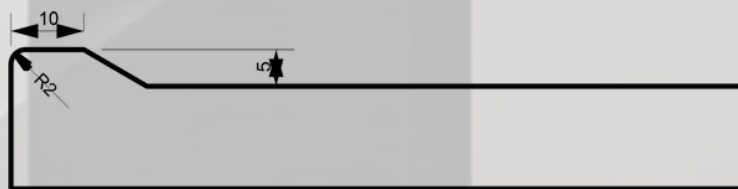
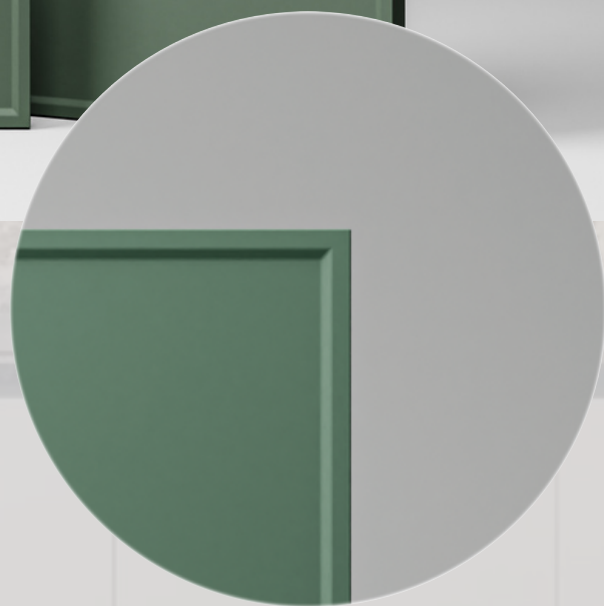


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	67
Рамка вітрини, поля стандарт	60
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло).



ТЕХАС

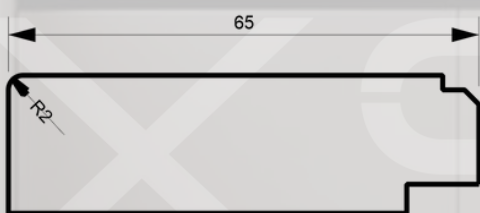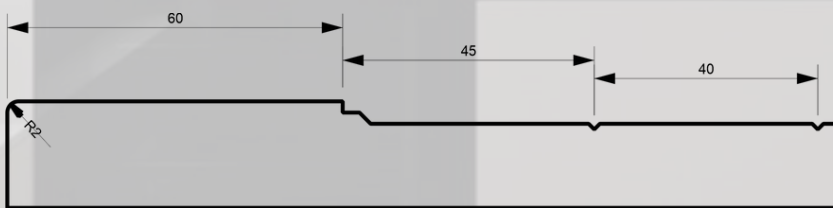


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	160
Мінімальна висота, поля зменшені	120
Мінімальна товщина МДФ, мм	16

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Ширина внутрішніх рейок може бути змінена




АРИЗОНА


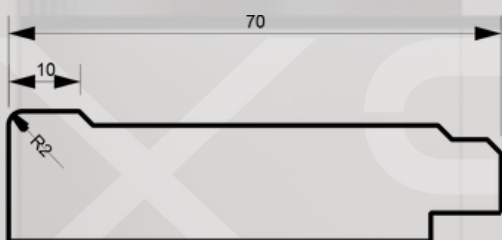


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	170
Мінімальна висота, поля зменшені	
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Нестандартний ящик обговорюється індивідуально

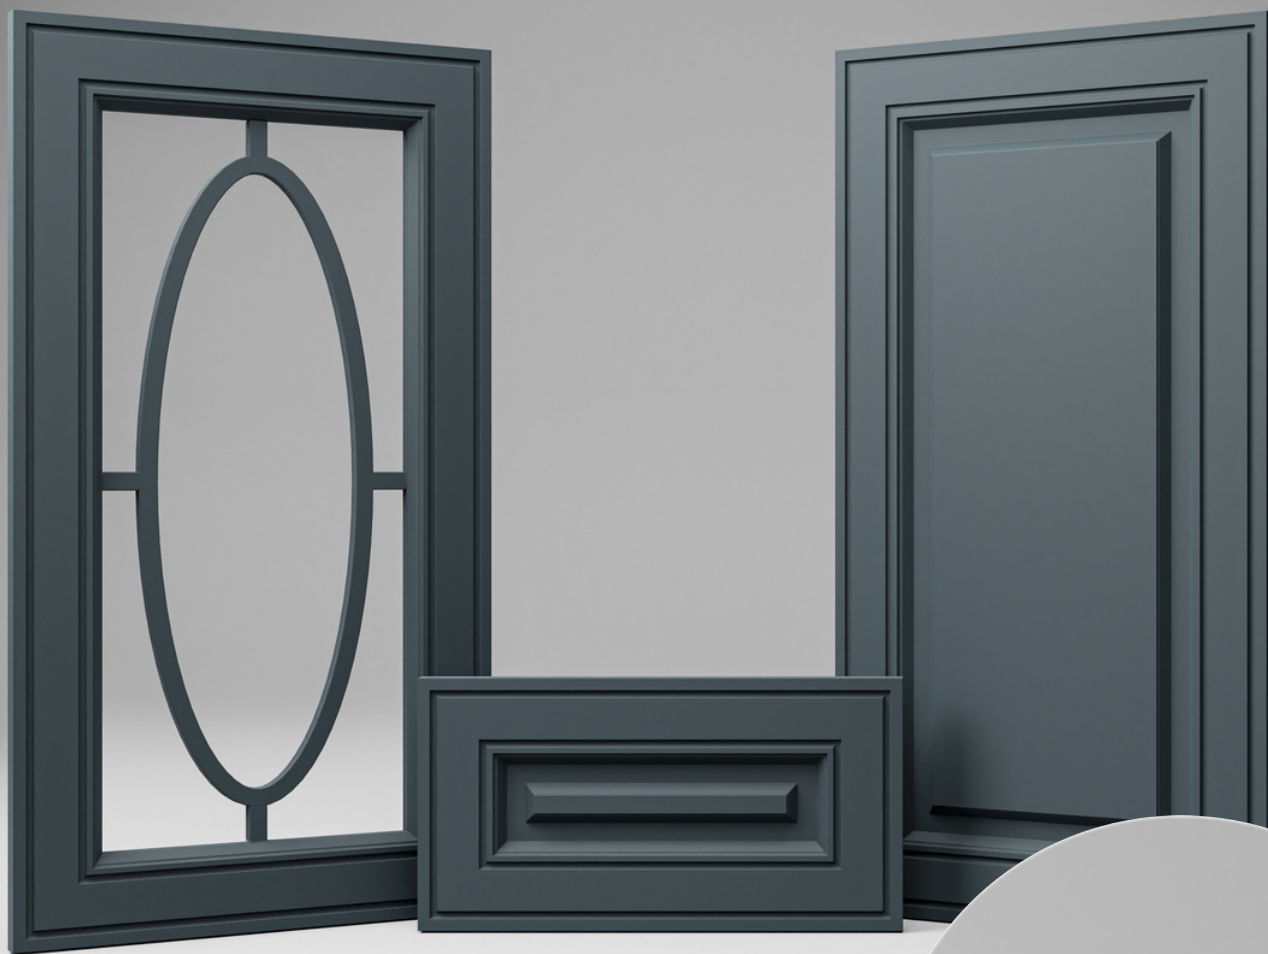

ДАЛЛАС

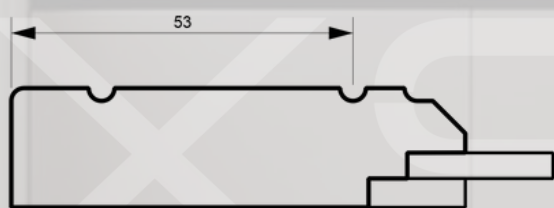
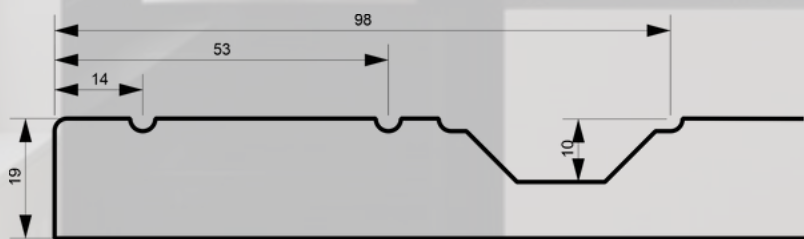


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	230
Мінімальна висота, поля зменшені	160
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Додатково можна закрити скло штапіком




МІЧИГАН


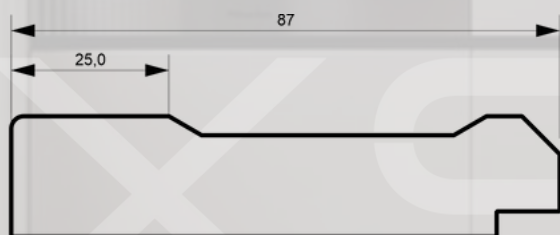
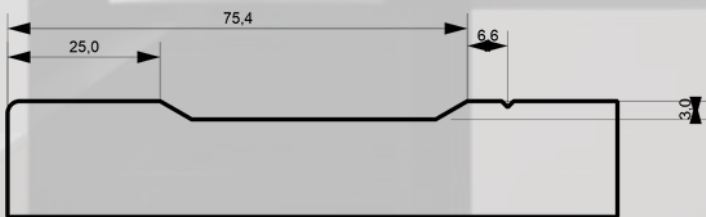


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	194
Мінімальна висота, поля зменшені	
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Нестандартний ящик обговорюється індивідуально

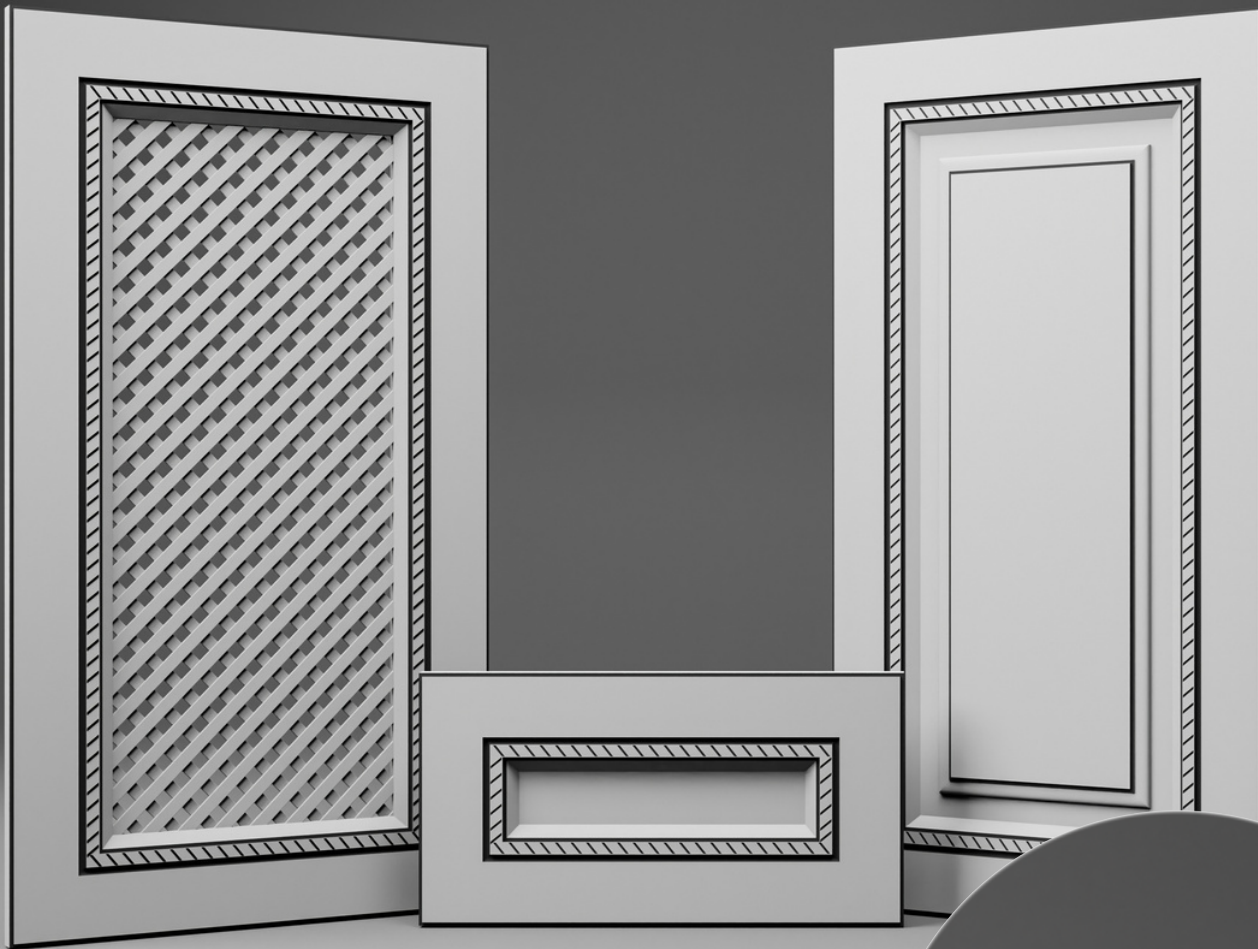

ДЕТРОЙТ

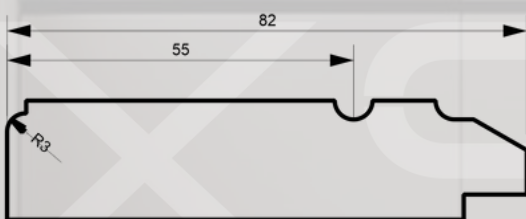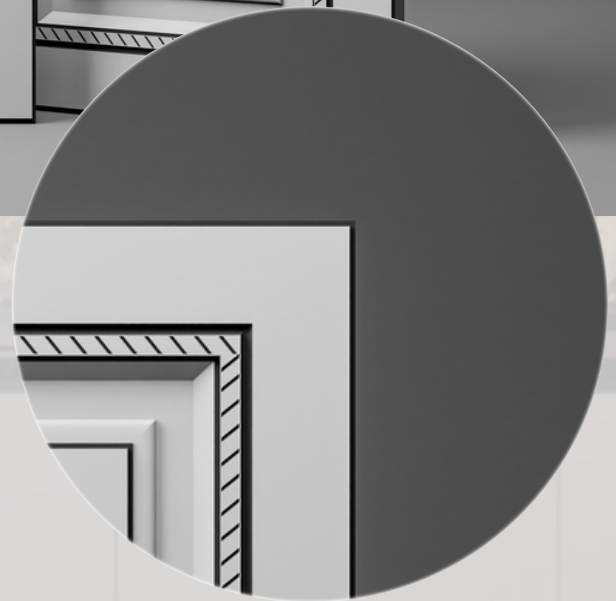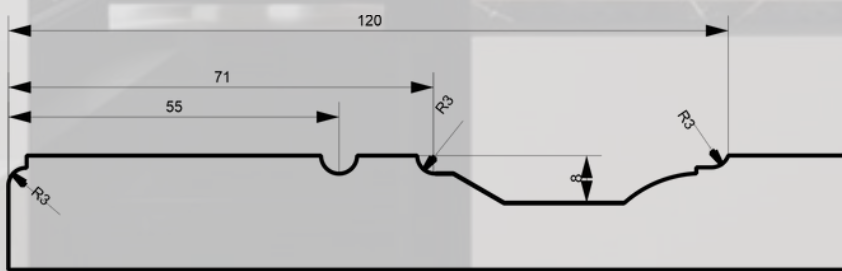


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	230
Мінімальна висота, поля зменшені	160
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло).




ФІНІКС


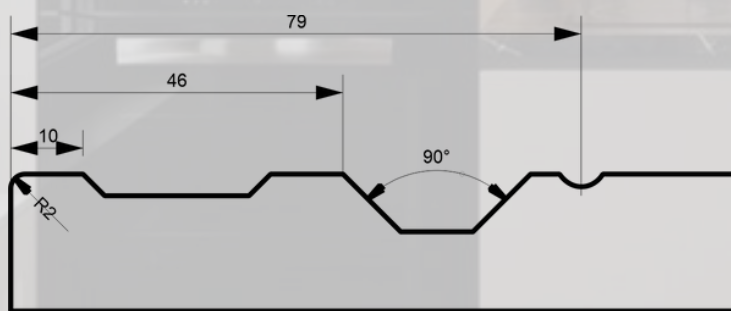


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	194
Мінімальна висота, поля зменшені	
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Нестандартний ящик обговорюється індивідуально

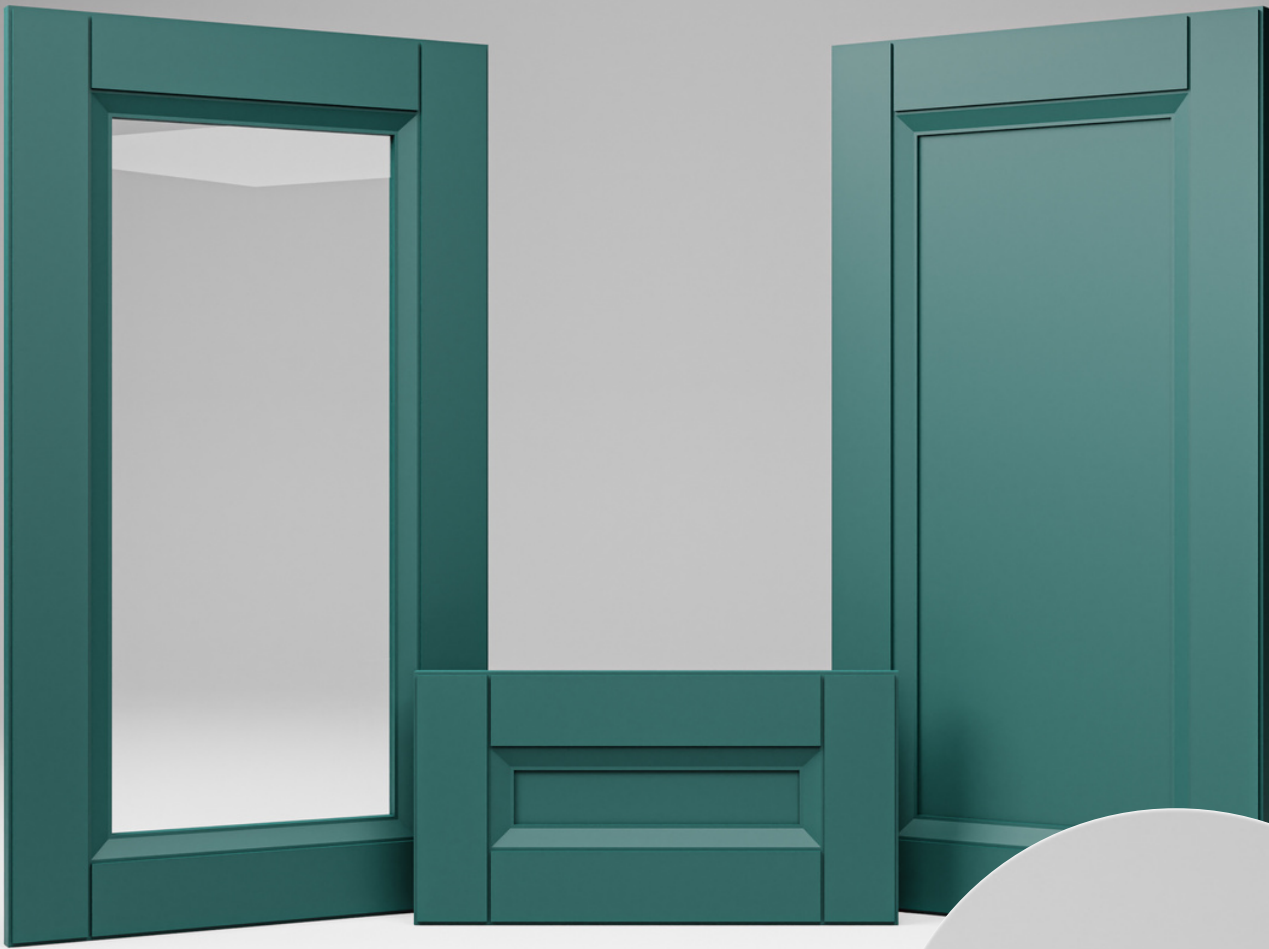

АРКАНЗАС

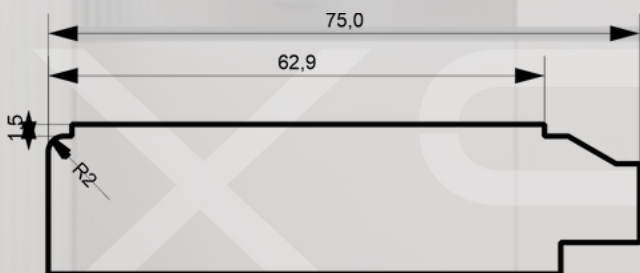
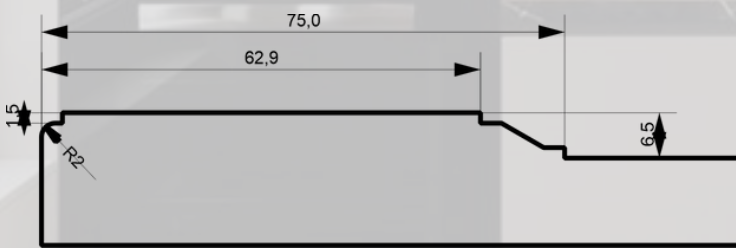


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	180
Мінімальна висота, поля зменшені	
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Нестандартний ящик обговорюється індивідуально



КОЛОРАДО

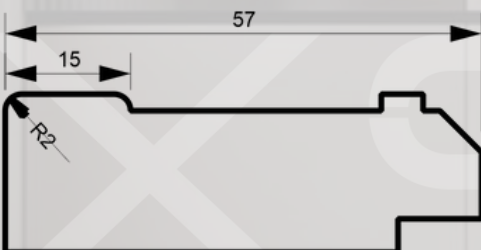
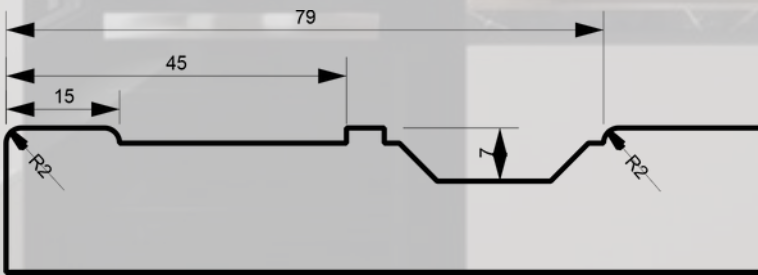


Мінімальна висота ящика, поля стандарт	192
Мінімальна висота, без фільонки	160
Мінімальна товщина МДФ, мм	19

Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Нестандартний ящик обговорюється індивідуально



МОНТАНА

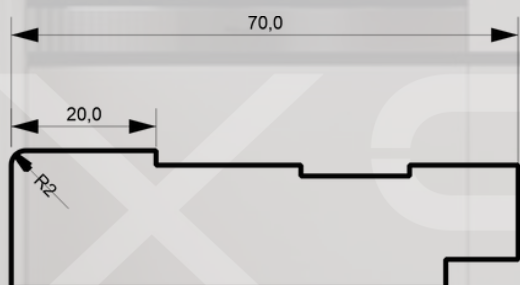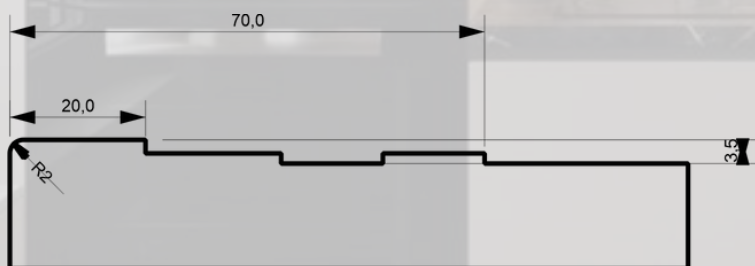

Мінімальна висота ящика, поля стандарт	170
Мінімальна висота, поля зменшені	
Мінімальна товщина МДФ, мм	19


Вітрина може бути без чверті (накладне скло). Нестандартний ящик обговорюється індивідуально

Габаритні обмеження:


Максимальний розмір фрезерованого фасаду -
2500x1300мм;

Чверть під скло виконується з тильної
сторони по стандарту:

Ширина 9 мм, глибина 4 мм

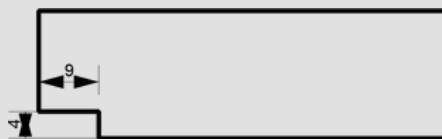

Чверть та шпроси фарбуються в колір фасаду
Сверління отворів під петлі виконуються по
стандарту:

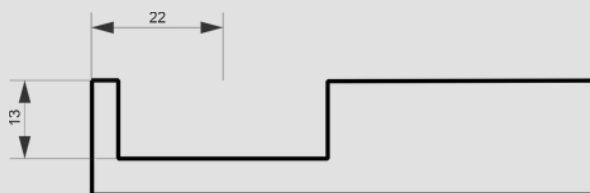

Фрезеровані фасади бажано замовляти в
матовому покритті для більш естетичного
вигляду.

Деякі з видів фрезерувань можуть
виконуватись с 16 і 22 мм.

В каталозі фасади представлені в товщині
19мм

Тильна сторона за замовчуванням — біла
ламінація.